

Características

Características estándar

Dimensiones

GS-2032

- Altura de trabajo 7,90 m
- Hasta 363 kg de capacidad de carga

GS-2632

- Altura de trabajo 9,93 m
- Hasta 227 kg de capacidad de carga

GS-3232

- Altura de trabajo 11,75 m
- Hasta 227 kg de capacidad de carga

Productividad

- Barandillas plegables con puerta abatible que se abre a media altura
- Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil)
- Toma de corriente trasera
- Control de plataforma con indicador de carga de batería
- Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Puntos de sujeción para cuerda incorporados
- Válvula manual de bajada de la plataforma
- Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma
- Multidiscos de freno en ruedas traseras
- Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras
- Liberación manual del freno
- Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso
- Antibaches
- Sensor de inclinación con alarma sonora
- Alarma de descenso
- Luz intermitente
- Bocina
- Contador horario
- Sensor de sobrecarga – cumple la normativa
- Telemático

Potencia y transmisión

- Baterías de 24 V DC
- Cargador inteligente universal de 20 amp

Fácil configuración según sus necesidades

Cesta

- Cesta de acero de 2,26 x 0,81 m
- Extensión de la plataforma 0,91 m

Potencia y transmisión

- 24 V DC (4 baterías de 6 V 225 Ah)

Estabilizadores

- Estabilizadores de nivelación automática (en GS-3232 sólo, estándar)
- Sin estabilizadores

Tracción

- Tracción en las ruedas delanteras

Neumáticos

- Sólidos, no dejan marcas


Opciones y accesorios

Opciones de productividad

- Predisposición de aire comprimido en la plataforma
- Alimentación en la cesta (incluye macho y hembra/cortacircuitos como opción)
- Aceite hidráulico biodegradable⁽²⁾
- Track & Trace⁽¹⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)
- Alarma de movimiento
- Bocina

Opciones de alimentación

- Baterías sin necesidad de mantenimiento
- Termóstato de baja temperatura⁽³⁾

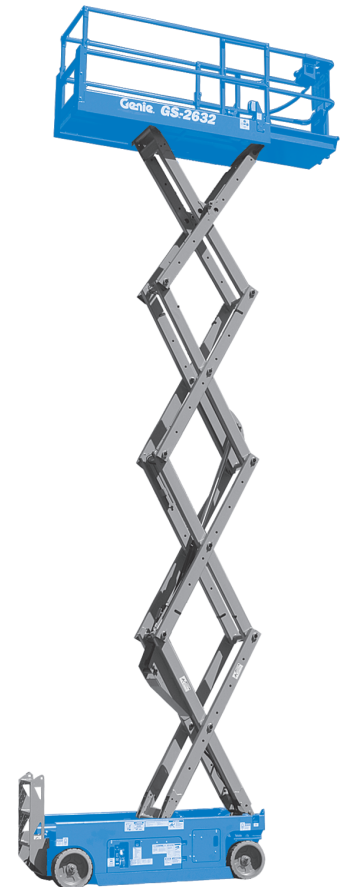

⁽¹⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años.

⁽²⁾ Disponible sólo en ciertos modelos. Para más información, consulte a su representante de ventas Genie.

⁽³⁾ Sólo para modelos de uso en de uso en exteriores, no necesario para modelos de uso en interiores.

