

Especificaciones

Modelos GS-4390 RT

Dimensiones

Altura de trabajo* máx	14,75 m
A Altura de la plataforma máx	12,75 m
B Altura de la plataforma – replegada**	1,80 m
C Longitud de la plataforma exterior:	3,98 m
extendida- extensión única	5,34 m
extendida- extensión doble	6,57 m
D extendida- extensión SuperDeck	7,38 m
E Extensión de la plataforma - frontal	1,52 m
F Extensión de la plataforma - trasera	1,22 m
G Ancho de la plataforma - exterior	1,83 m
H Altura - replegada: con barandillas abatibles	2,93 m
con barandillas abatidas	2,25 m
I Longitud - replegada: extensión única	3,94 m
extensión doble	3,98 m
extensión SuperDeck	4,81 m
con estabilizadores	4,88 m
Longitud – extendida: extensión única	5,40 m
extensión doble	6,57 m
extensión SuperDeck	7,38 m
J Ancho: neumáticos estándar	2,29 m
K Distancia entre ejes	2,84 m
L Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,36 m

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma	7
Capacidad de carga	680 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	227 kg
Altura de conducción	máxima
Velocidad de traslación – replegada	8,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	1,1 km/h
Pendiente superable – replegada***	50%
Nivelación máx estabilizadores****	7°(parte frontal a trasera)/12°(lado a lado)
Radio de giro – int.	2,16 m
Radio de giro – ext.	5,33 m
Velocidad de elevación / descenso	45 / 39 seg
Mandos de control	proporcionales
Tracción	cuatro ruedas
Neumáticos - todoterreno rellenos de espuma	30 x 84 cm

Potencia y transmisión

Alimentación	Deutz D2011L03i diesel, 36 kW, 3 cilindros, refrigeración por aire
Unidad de alimentación auxiliar	12 V DC
Capacidad del depósito de combustible	113,6 L
Capacidad del sistema hidráulico	113,6 L

Niveles de ruido y vibración


Nivel de presión sonora (suelo)	88 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	78 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²

Peso*****

Modelo básico	5.973 kg
El modelo básico no tiene estabilizadores (excepto estándar en el modelo GS-5390RT). Está equipado con extensión de plataforma única, motor diesel, neumáticos rellenos de espuma o que no dejan marcas, placa protectora de los brazos de la tijera y sensor de sobrecarga.	
Modificadores del peso en función de las opciones	
Estabilizadores****	añade 779 kg
Extensión de plataforma doble	añade 356 kg
Extensión de plataforma SuperDeck	añade 411 kg
Generador	añade 48 kg

Cumple las normas


Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280);
2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)

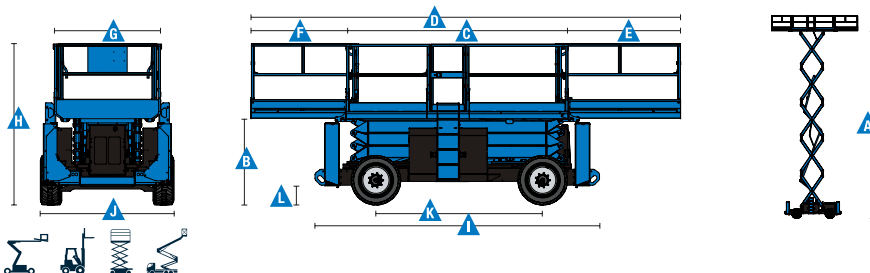

¹ GS-5390 está equipado con estabilizadores estándar.
La longitud de la máquina con estabilizadores representa la longitud total.
* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.
** Basado en neumáticos todoterreno. Deducir 5,08 cm para neumáticos que no dejan marcas.
*** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.
**** Los estabilizadores son estándar en el modelo GS-5390 y opción en los modelos GS-3390 y GS-4390.
***** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>GS-3390</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 11,94 m • Hasta 1.134 kg de capacidad de carga <p>GS-4390</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 14,75 m • Hasta 680 kg de capacidad de carga <p>GS-5390</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 17,95 m • Hasta 680 kg de capacidad de carga <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma rugosa • Cubierta de aluminio reemplazable • Barandillas plegables • Dos puertas abatibles de apertura completa y cierre automático • Tracción y elevación proporcionales • Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo • Refrigerador aceite hidráulico • Cableado AC a la plataforma • Control de tracción positivo • Frenado en las cuatro ruedas • Sensor de inclinación con alarma sonora • Alarma de descenso • Luces intermitentes dobles • Bocina • Contador horario • Sensor de sobrecarga – cumple la normativa • Telemático <p>Potencia y transmisión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los motores cumplen la normativa sobre emisiones • Unidad de alimentación auxiliar de 12V DC • Compartimento extraíble del motor 	<p>Tipos de cesta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cesta de acero de 3,98 x 1,83 m (estándar) • Extensión de plataforma única de 1,52 m (estándar) • Extensión de la plataforma doble⁽¹⁾, 1,52 m delante y 1,22 m detrás (opcional) • Superextensión de la plataforma 7,38 m^(1,2) (opcional) <p>Opciones estabilizadores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática⁽¹⁾ (estándar en modelo GS™-5390, opcionales en modelos GS™-3390 y GS™-4390) • Sin estabilizadores <p>Opciones de motor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutz diesel 36 kw <p>Tracción</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 4 <p>Tipos de eje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eje oscilante (estándar en modelo GS™-3390, opcionales en modelos GS™-4390 y GS™-5390) • Sin oscilación <p>Opciones de neumáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todoterreno rellenos de espuma (estándar) • Rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas 	<p>Opciones de productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposición de aire comprimido en la plataforma • Alimentación en la cesta (incluye macho y hembra/cortacircuitos como opción) • Aceite hidráulico biodegradable⁽¹⁾ • Track & Trace⁽³⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) • Alarma de movimiento <p>Opciones de alimentación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silenciador del depurador catalítico diesel • Termóstato de baja temperatura • Calentador del motor⁽⁴⁾

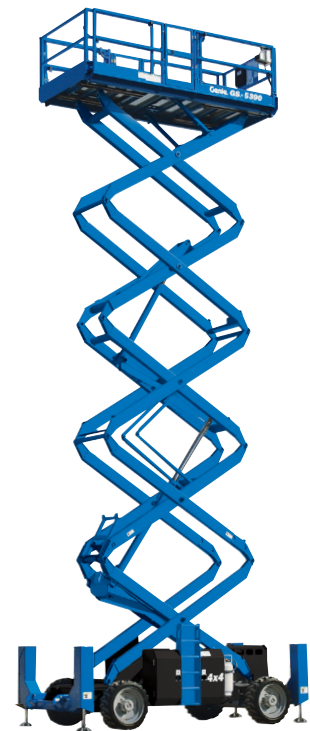

⁽¹⁾ Opción instalada sólo en fábrica
⁽²⁾ Necesita estabilizadores de nivelación automática
⁽³⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años
⁽⁴⁾ Disponible sólo con motor Deutz

