

MC18-4 ST5

Datos Técnicos




MC18-4 ST5

Datos Técnicos

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		MC18-4 ST5
1.3	Fuente de alimentación		Diésel
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1800 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	500 mm
1.8	Distancia de carga, centre del eje motor a la horquilla	x	616 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1900 mm
Peso			
2.1	Peso de servicio		3590 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		4670 kg / 720 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1660 kg / 1930 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Neumático
3.2	Medidas ruedas delanteras		12,5/80-18/12 SL R4
3.3	Medidas ruedas traseras		27x10-12 SKS
3.5	Número de reudas delanteras / traseras		2/2
3.5.2	Número de ruedas motoras		4
3.6	Via delantera	b10	1159 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	1176 mm
Dimensiones			
4.1	Basculación de mástil hacia delante (grad) / atrás (grad)	α / β	12/10
4.7	Atura protección operador (cabina)	h6	2155 mm
4.7	Altura total de la protección superior en posición baja (versión Buggie)	h6*	1990 mm
4.8	Altura del asiento	h7	1094 mm
4.19	Longitud total	l1	4100 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	2950 mm
4.21	Anchura total	b1	1450 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	35mmx100mm / 1150 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN15173 A/B		FEM 2A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1260 mm
4.31	Distancia al suelo bajo e mástil	m1	300 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	310 mm
4.35	Radio de giro	Wa	370 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		12 km/h / 23,5 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0,44 m/s / 0,44 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0,4 m/s / 0,4m/s
5.5	Esfuerzo de tracción		1800 daN
5.7	Pendiente con carga		35%
5.10	Freno de servicio		Frenos hidráulicos por pérdida de presión
Motor			
7.1	Marca / Modelo de motor / Norma del motor		Kubota / D1803 CR E5B / Stage V
7.2	Potencia de motor según ISO1585		27 kW
7.3	Régimen nominal		2700 rpm
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		3-1826 cm³
7.5	Fuel consumption according to VDI cycle		3.68 l/h
Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz		Electrónico
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		160 Bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		31 l/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medio/garantizado		< 80 dB (A)

MC18-4 ST5

Diagrama dimensional

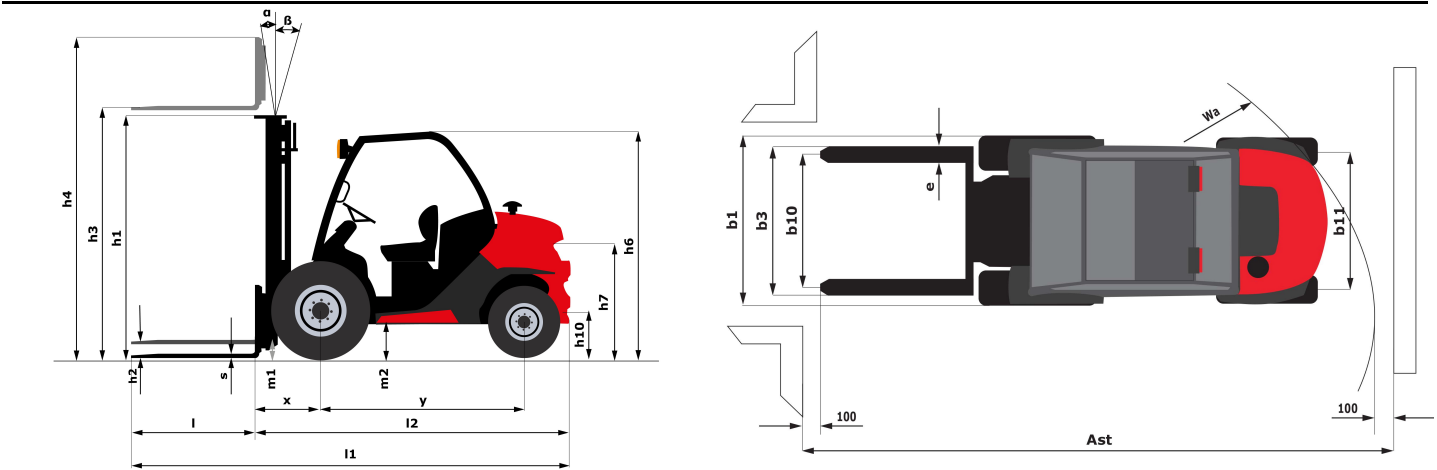

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex de visibilidad completa		FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
h2 - Elevación libre	mm	85	85	85	85
h1 - Altura del mástil en posición baja*	mm	2348	2608	2798	3048
h3 - Altura de elevación	mm	3300	3700	4000	4500
h4 - Altura con mástil desplegado*	mm	4018	4428	4768	5268
α / β -Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	12 / 10	12 / 10	12 / 10	12 / 10
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	1800	1800		1100
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	1800	1800		1100
Altura a cap. máx. horquillas estándar	mm	3300	3700		3600
Altura a cap. máx. horquillas elevadas	mm	3300	3700		3600

Triplex de elevación libre		FLT 37	FLT 43	FLT 47	FLT 55
h2 - Elevación libre	mm	1305	1505	1655	1915
h1 - Altura del mástil en posición baja*	mm	1998	2198	2348	2608
h3 - Altura de elevación	mm	3700	4300	4700	5500
h4 - Altura con mástil desplegado*	mm	4453	5053	5453	6253
α / β -Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	12 / 10	12 / 10	12 / 10	6 / 6
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	1600	1000	600	
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	1550	1000	600	
Altura a cap. máx. horquillas estándar	mm	3400	3400	3400	
Altura a cap. máx. horquillas elevadas	mm	3300	3400	3400	

Triplex de visibilidad completa		FVT 33
h2 - Elevación libre	mm	135
h1 - Altura del mástil en posición baja*	mm	1888
h3 - Altura de elevación	mm	3300
h4 - Altura con mástil desplegado*	mm	4048
α / β - Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	12 / 10
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	1800
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	1800
Altura a cap. máx. horquillas estándar	mm	3300
Altura a cap. máx. horquillas elevadas	mm	3300



SOOS Maquinaria

Polígono Industrial de Bergondo
C/ Parroquia de Babío. Parc. C1 - Nave 06
15165 Bergondo (A Coruña)
Teléfono 981 795 567

Polígono Industrial A Granxa
Parc. 34-35
36400 Porriño (Pontevedra)
Teléfono 886 100 366

info@soosmaquinaria.com
www.soosmaquinaria.com