
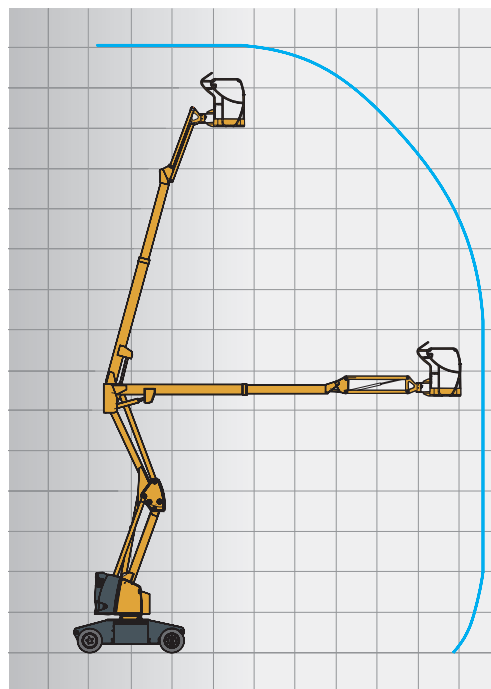


DATOS TÉCNICOS

HA15IP

Altura de trabajo	14.87 m
Altura plataforma	12.87 m
Alcance máximo	8.45 m
Punto de articulación	6.25 m
Capacidad máxima	230 kg
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	130° (+65/-65)
A Largo replegada	6.65 m
B Ancho	1.52 m
C Altura replegada	2.1 m
Altura de transporte	3.02 m
D Distancia entre ejes	2 m
E Altura al suelo	14 cm
F x G Dimensiones cesta	1.15 x 0.8 m
Alcance trasero	0 cm
Velocidad de traslación	0.7 - 4.5 km/h
Radio de giro exterior	3.95 m
Ángulo de rotación de la torreta	350 °
Ángulo de rotación de la cesta	180° (+90/-90)
Energía	48 V - 345 Ah (C5)
Pendiente máxima	25 %
Neumáticos no marcantes	23x10-12
Depósito hidráulico	30 l
Peso total	7 230 kg

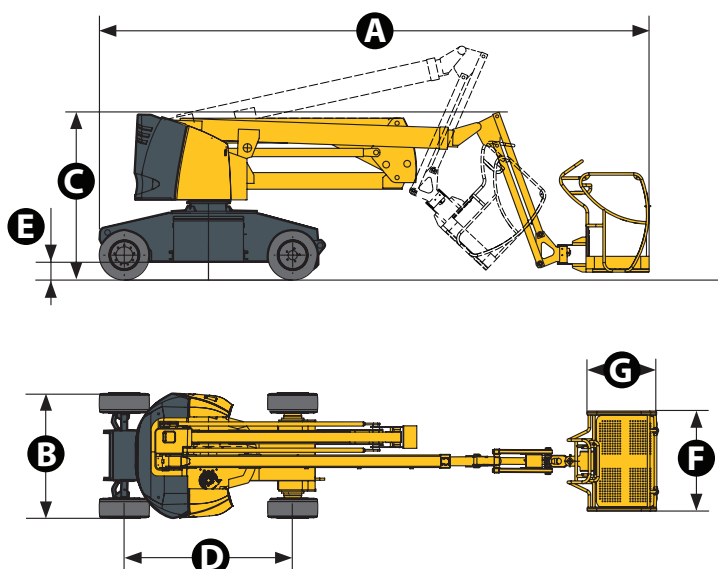

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Baterías de semitracción
 Indicador de carga de baterías
 Cargador de batería 48 V - 50 A
 Control de mandos táctiles
 Alarma Controlador de inclinación 3°
 Neumáticos no marcantes
 Utilización en exterior con toda seguridad, resiste velocidades de viento hasta 45 km/h
 Posición de rueda libre
 Horómetro
 Perno de bloqueo de giro para transportación del equipo
 Anillas de elevación y remolque
 Sistema manual de bajada de emergencia
 2 ruedas motrices delanteras y 2 ruedas directrices traseras
 Limitador de carga en cesta
 Claxon

OPCIONES Y ACCESORIOS

Luz de flash
 Toma eléctrica en cesta
 Alarma de traslación
 Llenado centralizado de baterías
 Baterías de tracción 360 Ah
 Baterías impermeables
 Toma de aire comprimido en plataforma
 Liberación remota de freno eléctrico
 Aceite biodegradable
 Opción cesta ancha (1,5m x 0,8m)

C/. Parroquia de Babío. Parc. C1 Nave 06 • P.I. Bergondo • 15165 BERGONDO (A Coruña)
 T.: **981 795 567** • info@soosmaquinaria.com

P. I. A Granxa. Parc. 34-35 • 36400 Porriño (Pontevedra)
 T.: **886 100 366** • vigo@soosmaquinaria.com



www.soosmaquinaria.com