
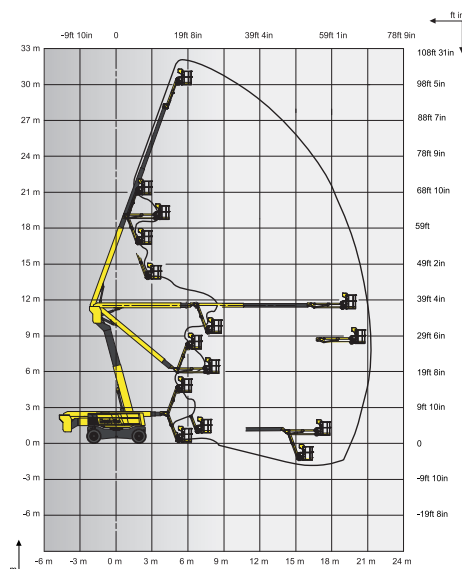
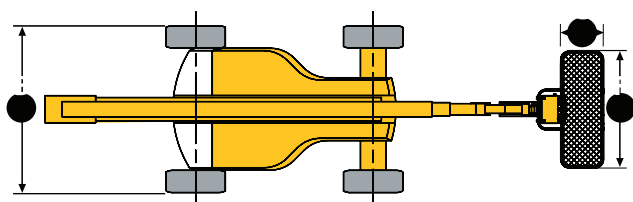


HA32 RTJ PRO

DATOS TÉCNICOS

HA32 RTJ PRO

Altura de trabajo	31.8 m
Altura plataforma	29.8 m
Alcance máximo	21.6 m
Punto de articulación	11.35 m
Trabajo en negativo	5.5 m
Capacidad máxima	250 kg
F x G Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
A Largo replegado	11.7 m
H Largo transporte	8.9 m
B Ancho	2.53 m
Ancho (ejes desplegados)	3.3 m
C Altura replegada	2.8 m
Altura transporte	3.75 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (+70/-70)
Ángulo de rotación de la plataforma	180° (+90/-90)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
Alcance trasero	3.3 m
D Distancia entre ejes	3.5 m
E Altura al suelo	38 cm
Inclinación	5°
Velocidad de traslación	0,5 - 5 km/h
Pendiente máxima	45 %
Giro de radio - eje extendido	5.74 m
Neumáticos espumados	445/65-22.5
Motor diesel	EU: Deutz , 55.4kW (75.3hp), Stage 3B / NRC: Perkins, 62.5kW (84.9kW), Stage 3A
Peso total	20 100 kg

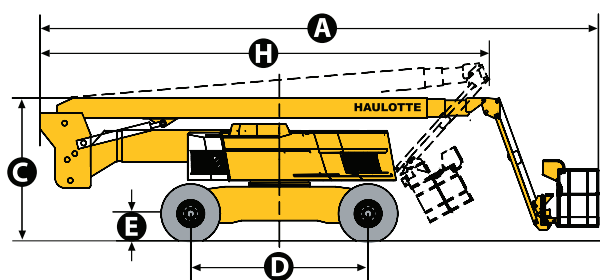

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

4 ruedas motrices y directrices

Eje oscilante frontal que aumenta la estabilidad aún en terrenos desiguales

2 ejes extensibles

Bloqueo del diferencial en la rueda para una mayor capacidad todo terreno

Controles proporcionales que acentúan el confort y la seguridad

4 movimientos simultáneos para máxima productividad

Capacidad 250 kg (2 personas) en la plataforma sin restricción de trabajo

Cesta ancha modular con barra móvil

Capot de protección superior y bandeja de herramientas

Toma de corriente en cesta 220V

Segura para usar con vientos superiores a los 60km/h

Alarma de sonido para inclinación y peso

Bajada de emergencia eléctrica controlado desde la cesta

Batería 12 V/ Sistema de control eléctrico

Argollas de remolque

Horómetro

Indicador luminoso de bajo nivel de combustible (control superior)

Pre calentador del motor con indicador luminoso

Compensación de la cesta +/-10°

Sonido de traslación

Girofaro

Motor abatible facilitando el mantenimiento

Haulotte Activ'Shield Bar **

OPCIONES Y ACCESORIOS

Generador de 3,5 KW

Puerta abatible en el lado izquierdo de la cesta

Kit para países fríos

Soportes de tubo en plomo

Enfriador de aceite hidráulico

Aceite hidráulico en tanque y circuito para países cálidos

Aceite hidráulico biodegradable

Válvula de aire de apagado automático en caso de exceso de velocidad (válvula eléctrica unidireccional, supresor de fuego y de chispas)

Kit de países fríos

Línea de aire comprimido en plataforma

Tapón con llave para tanque de diesel

Luz de trabajo en plataforma 55W

Haulotte Activ'Shield Bar (para el resto del mundo)

C/. Parroquia de Babío. Parc. C1 Nave 06 • P.I. Bergondo • 15165 BERGONDO (A Coruña)
 T.: 981 795 567 • info@soosmaquinaria.com

P. I. A Granxa. Parc. 34-35 • 36400 Porriño (Pontevedra)
 T.: 886 100 366 • vigo@soosmaquinaria.com