


Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>GS-2669 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 9,70 m • Hasta 680 kg de capacidad de carga <p>GS-3369 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 11,75 m • Hasta 454 kg de capacidad de carga <p>GS-4069 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 14,12 m • Hasta 363 kg de capacidad de carga <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barandilla replegable con puerta abatible de abertura completa • Mandos de control en plataforma con indicador de fallos • Tracción y elevación proporcionales • Cableado AC a la plataforma • Eje oscilante frontal • Control de tracción positivo • Frenado en las cuatro ruedas • Sensor de inclinación con alarma sonora • Alarma de descenso • Luces intermitentes dobles • Bocina • Contador horario • Refrigerador aceite hidráulico • Sensor de sobrecarga – cumple la normativa • Telemático <p>Potencia y transmisión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los motores cumplen la normativa sobre emisiones • Compartimento extraíble del motor <p><small>⁽¹⁾ Opción sólo instalada en fábrica ⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años ⁽³⁾ Disponible sólo con motor Perkins ⁽⁴⁾ Disponible sólo con motor Kubota estándar</small></p>	<p>Cesta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cesta de acero de 2,79 x 1,60 m con cubierta de aluminio reemplazable • Extensión de la plataforma 1,52 m (estándar con estabilizadores) <p>Estabilizadores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática <p>Opciones de motor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kubota diesel 18,5 kw • Perkins diesel 19,5 kw <p>Tracción</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 4 <p>Eje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eje oscilante frontal <p>Opciones de neumáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todoterreno rellenos de espuma (estándar) • Rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas 	<p>Opciones de productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposición de aire comprimido en la plataforma • Alimentación en la cesta (incluye macho y hembra/cortacircuitos como opción) • Aceite hidráulico biodegradable⁽¹⁾ • Track & Trace⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) • Alarma de movimiento <p>Opciones de alimentación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generador AC (110 V / 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)⁽¹⁾ con refrigerador de aceite • Generador hidráulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz) con refrigerador de aceite • Silenciador del depurador catalítico diesel⁽³⁾ • Termóstato de baja temperatura • Calentador del motor⁽⁴⁾



08/17 N. de pieza B127284SP

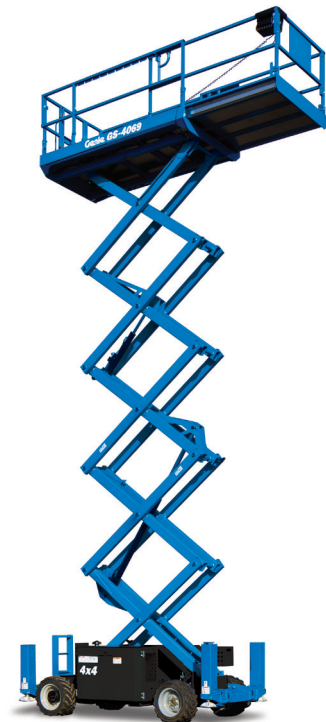