



### Características

#### Características estándar

##### Dimensiones

###### GS-2669 RT

- Altura de trabajo 9,70 m
- Hasta 680 kg de capacidad de carga

###### GS-3369 RT

- Altura de trabajo 11,75 m
- Hasta 454 kg de capacidad de carga

###### GS-4069 RT

- Altura de trabajo 14,12 m
- Hasta 363 kg de capacidad de carga

##### Productividad

- Barandilla replegable con puerta abatible de apertura completa
- Mandos de control en plataforma con indicador de fallos
- Tracción y elevación proporcionales
- Cableado AC a la plataforma
- Eje oscilante frontal
- Control de tracción positivo
- Frenado en las cuatro ruedas
- Sensor de inclinación con alarma sonora
- Alarma de descenso
- Luces intermitentes dobles
- Bocina
- Contador horario
- Refrigerador aceite hidráulico
- Sensor de sobrecarga – cumple la normativa
- Telemático

##### Potencia y transmisión

- Todos los motores cumplen la normativa sobre emisiones
- Compartimento extraíble del motor

<sup>(1)</sup> Opción sólo instalada en fábrica

<sup>(2)</sup> Incluye una primera suscripción de 2 años

<sup>(3)</sup> Disponible sólo con motor Perkins

<sup>(4)</sup> Disponible sólo con motor Kubota estándar

#### Fácil configuración según sus necesidades

##### Cesta

- Cesta de acero de 2,79 x 1,60 m con cubierta de aluminio reemplazable
- Extensión de la plataforma 1,52 m (estándar con estabilizadores)

##### Estabilizadores

- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática

##### Opciones de motor

- Kubota diesel 18,5 kw
- Perkins diesel 19,5 kw

##### Tracción

- 4 x 4

##### Eje

- Eje oscilante frontal

##### Opciones de neumáticos

- Todoterreno rellenos de espuma (estándar)
- Rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas


#### Opciones y accesorios

##### Opciones de productividad

- Predisposición de aire comprimido en la plataforma
- Alimentación en la cesta (incluye macho y hembra/cortacircuitos como opción)
- Aceite hidráulico biodegradable<sup>(1)</sup>
- Track & Trace<sup>(2)</sup> (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)
- Alarma de movimiento

##### Opciones de alimentación

- Generador AC (110 V / 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)<sup>(1)</sup> con refrigerador de aceite
- Generador hidráulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz) con refrigerador de aceite
- Silenciador del depurador catalítico diesel<sup>(3)</sup>
- Termóstato de baja temperatura
- Calentador del motor<sup>(4)</sup>

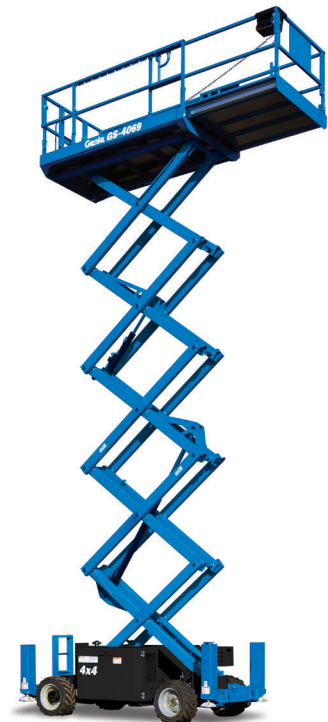

08/17 N. de pieza B1272845P

