

Especificaciones

Modelos	GS-5390 RT
---------	------------

Dimensiones

Altura de trabajo* máx	17,95 m
A Altura de la plataforma máx	15,95 m
B Altura de la plataforma – replegada**	2,02 m
C Longitud de la plataforma exterior:	
extendida- extensión singla	3,98 m
extendida- extensión doble	5,34 m
D extendida- extensión SuperDeck	6,57 m
E Extensión de la plataforma - frontal	7,38 m
F Extensión de la plataforma - trasera	1,52 m
G Ancho de la plataforma - exterior	1,22 m
H Altura - replegada: con barandillas abatibles	1,83 m
con barandillas abatidas	3,15 m
I Longitud - replegada: extensión singla	2,47 m
extensión doble	— ¹
extensión SuperDeck	— ¹
con estabilizadores	— ¹
Longitud – extendida: extensión singla	4,88 m
extensión doble	5,40 m
extensión SuperDeck	6,57 m
J Ancho: neumáticos estándar	7,38 m
K Distancia entre ejes	2,29 m
L Altura libre sobre el suelo – centro máquina	2,84 m
	0,36 m

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma	4
Capacidad de carga	680 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	227 kg
Altura de conducción	9,14 m
Velocidad de traslación – replegada	8,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	1,1 km/h
Pendiente superable – replegada***	40%
Nivelación máx estabilizadores****	7°(parte frontal a trasera)/12°(lado a lado)
Radio de giro – int.	2,16 m
Radio de giro – ext.	5,33 m
Velocidad de elevación / descenso	55 / 49 seg
Mandos de control	proporcionales
Tracción	cuatro ruedas
Neumáticos - todoterreno rellenos de espuma	30 x 84 cm

Potencia y transmisión

Alimentación	Deutz D2011L03i diesel, 36 kW, 3 cilindros, refrigeración por aire
Unidad de alimentación auxiliar	12 V DC
Capacidad del depósito de combustible	113,6 L
Capacidad del sistema hidráulico	113,6 L

Niveles de ruido y vibración


Nivel de presión sonora (suelo)	88 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	78 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²

Peso*****

Modelo básico	7.639 kg
El modelo básico no tiene estabilizadores (excepto estándar en el modelo GS-5390RT). Está equipado con extensión de plataforma singla, motor diesel, neumáticos rellenos de espuma o que no dejan marcas, placa protectora de los brazos de la tijera y sensor de sobrecarga.	
Modificadores del peso en función de las opciones	
Estabilizadores****	—
Extensión de plataforma doble	añade 356 kg
Extensión de plataforma SuperDeck	añade 411 kg
Generador	añade 48 kg

Cumple las normas

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280);
 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)

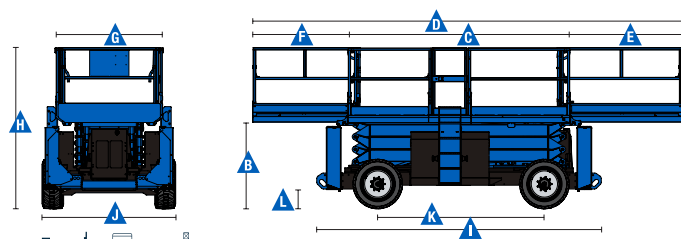

¹ GS-5390 está equipado con estabilizadores estándar.
 La longitud de la máquina con estabilizadores representa la longitud total.
 * Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.
 ** Basado en neumáticos todoterreno. Deducir 5,08 cm para neumáticos que no dejan marcas.
 *** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.
 **** Los estabilizadores son estándar en el modelo GS-5390 y opción en los modelos GS-3390 y GS-4390.
 ***** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
Dimensiones GS-3390 - Altura de trabajo 11,94 m - Hasta 1.134 kg de capacidad de carga GS-4390 - Altura de trabajo 14,75 m - Hasta 680 kg de capacidad de carga GS-5390 - Altura de trabajo 17,95 m - Hasta 680 kg de capacidad de carga	Tipos de cesta - Cesta de acero de 3,98 x 1,83 m (estándar) - Extensión de plataforma singla de 1,52 m (estándar) - Extensión de la plataforma doble⁽¹⁾, 1,52 m delante y 1,22 m detrás (opcional) - Superextensión de la plataforma 7,38 m^(1,2) (opcional)	Opciones de productividad - Predisposición de aire comprimido en la plataforma - Alimentación en la cesta (incluye macho y hembra/cortacircuitos como opción) - Aceite hidráulico biodegradable⁽¹⁾ - Track & Trace⁽³⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) - Alarma de movimiento
Productividad - Plataforma rugosa - Cubierta de aluminio reemplazable - Barandillas replegables - Dos puertas abatibles de abertura completa y cierre automático - Tracción y elevación proporcionales - Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo - Refrigerador aceite hidráulico - Cableado AC a la plataforma - Control de tracción positivo - Frenado en las cuatro ruedas - Sensor de inclinación con alarma sonora - Alarma de descenso - Luces intermitentes dobles - Bocina - Contador horario - Sensor de sobrecarga – cumple la normativa - Telemático	Opciones estabilizadores - Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática⁽¹⁾ (estándar en modelo GS™-5390, opcionales en modelos GS™-3390 y GS™-4390) - Sin estabilizadores	Opciones de alimentación - Silenciador del depurador catalítico diesel - Termóstato de baja temperatura - Calentador del motor⁽⁴⁾
	Opciones de motor Deutz diesel 36 kw	
	Tracción 4 x 4	
	Tipos de eje - Eje oscilante (estándar en modelo GS™-3390, opcionales en modelos GS™-4390 y GS™-5390) - Sin oscilación	
	Opciones de neumáticos - Todoterreno rellenos de espuma (estándar) - Rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas	
Potencia y transmisión - Todos los motores cumplen la normativa sobre emisiones - Unidad de alimentación auxiliar de 12V DC - Compartimento extraíble del motor		

⁽¹⁾ Opción instalada sólo en fábrica
⁽²⁾ Necesita estabilizadores de nivelación automática
⁽³⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años
⁽⁴⁾ Disponible sólo con motor Deutz

